
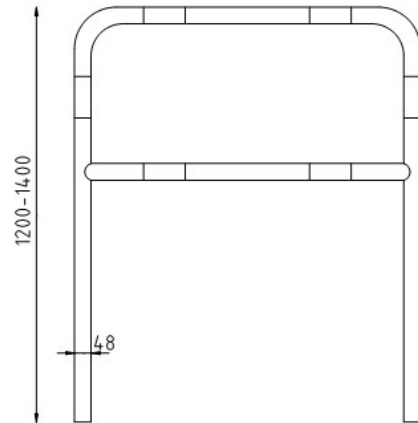
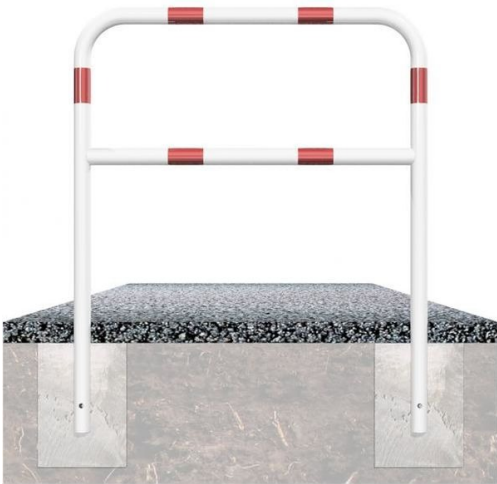


500-700-1000-1200-1500-2000-2500

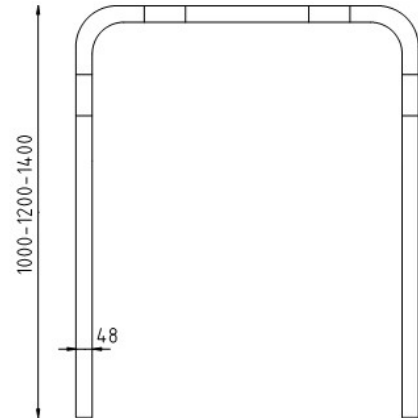


BESCHERMBEUGELS Ø48 RECHT TE INBETONNEREN

Onze beschermbeugels Ø48 recht zijn ideaal om bijvoorbeeld voetgangersverkeer te scheiden van gemotoriseerd verkeer in drukke bedrijfshallen. Ook kunnen de beschermbeugels Ø48 recht toegepast worden om een balustrade te creëren langs hoger gelegen looppaden aan laad- en losdocks. Deze beschermbeugels Ø48 recht zijn ook vaak terug te vinden in productiehallen om daar dure en kwetsbare machines af te schermen zodat deze niet aangereden kunnen worden door rondrijdend gemotoriseerd materieel. Maar ook zijn onze beschermbeugels Ø48 recht gebruikt bij bushaltes om daar te functioneren als aanleunbeugel voor fietsen.

- Ook maatwerk leverbaar
- Inzetbaar in vele situaties
- Uitstekende persoonsbescherming
- A-kwaliteit staal

Omschrijving	Eigenschappen
Totale hoogte	1000 t/m 1400 mm
Breedte	500 t/m 2500 mm
Diameter	48 x 2,5 mm
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering zwart	Niet reflecterende folie

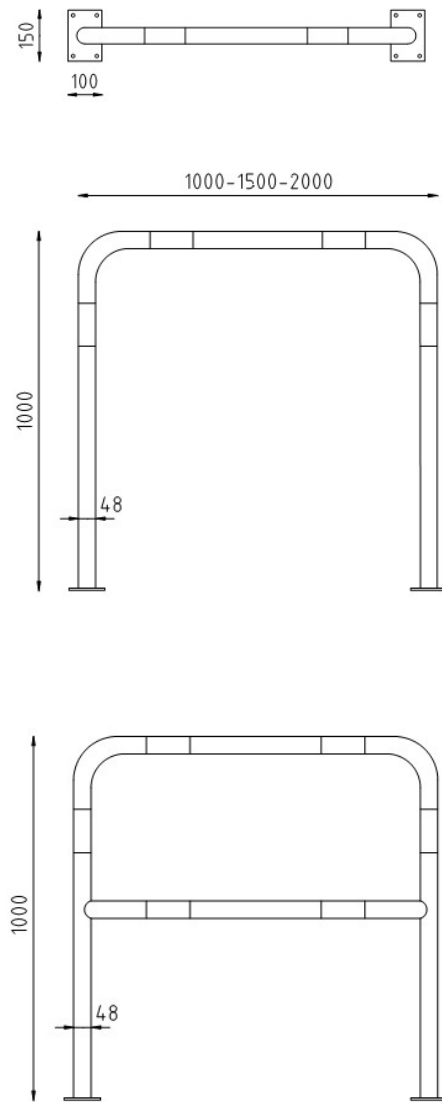

BESCHERMBEUGELS Ø48 RECHT OP VOETPLAAT

Onze beschermbeugels Ø48 recht zijn ideaal om bijvoorbeeld voetgangersverkeer te scheiden van gemotoriseerd verkeer in drukke bedrijfshallen. Ook kunnen de beschermbeugels Ø48 recht toegepast worden om een balustrade te creëren langs hoger gelegen looppaden aan laad- en losdocks. Deze beschermbeugels Ø48 recht zijn ook vaak terug te vinden in productiehallen om daar dure en kwetsbare machines af te schermen zodat deze niet aangereiden kunnen worden door rondrijdend gemotoriseerd materieel. Maar ook zijn onze beschermbeugels Ø48 recht gebruikt bij bushaltes om daar te functioneren als aanleunbeugel voor fietsen.

- Ook maatwerk leverbaar
- Inzetbaar in vele situaties
- Uitstekende persoonsbescherming
- A-kwaliteit staal

Omschrijving	Eigenschappen
Hoogte	1000 mm
Breedte	1000 t/m 2000 mm
Diameter	48 x 2,5 mm
Voetplaat	100 x 150 x 6 mm
Gaten voetplaat	4x Ø10 mm
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering zwart	Niet reflecterende folie