


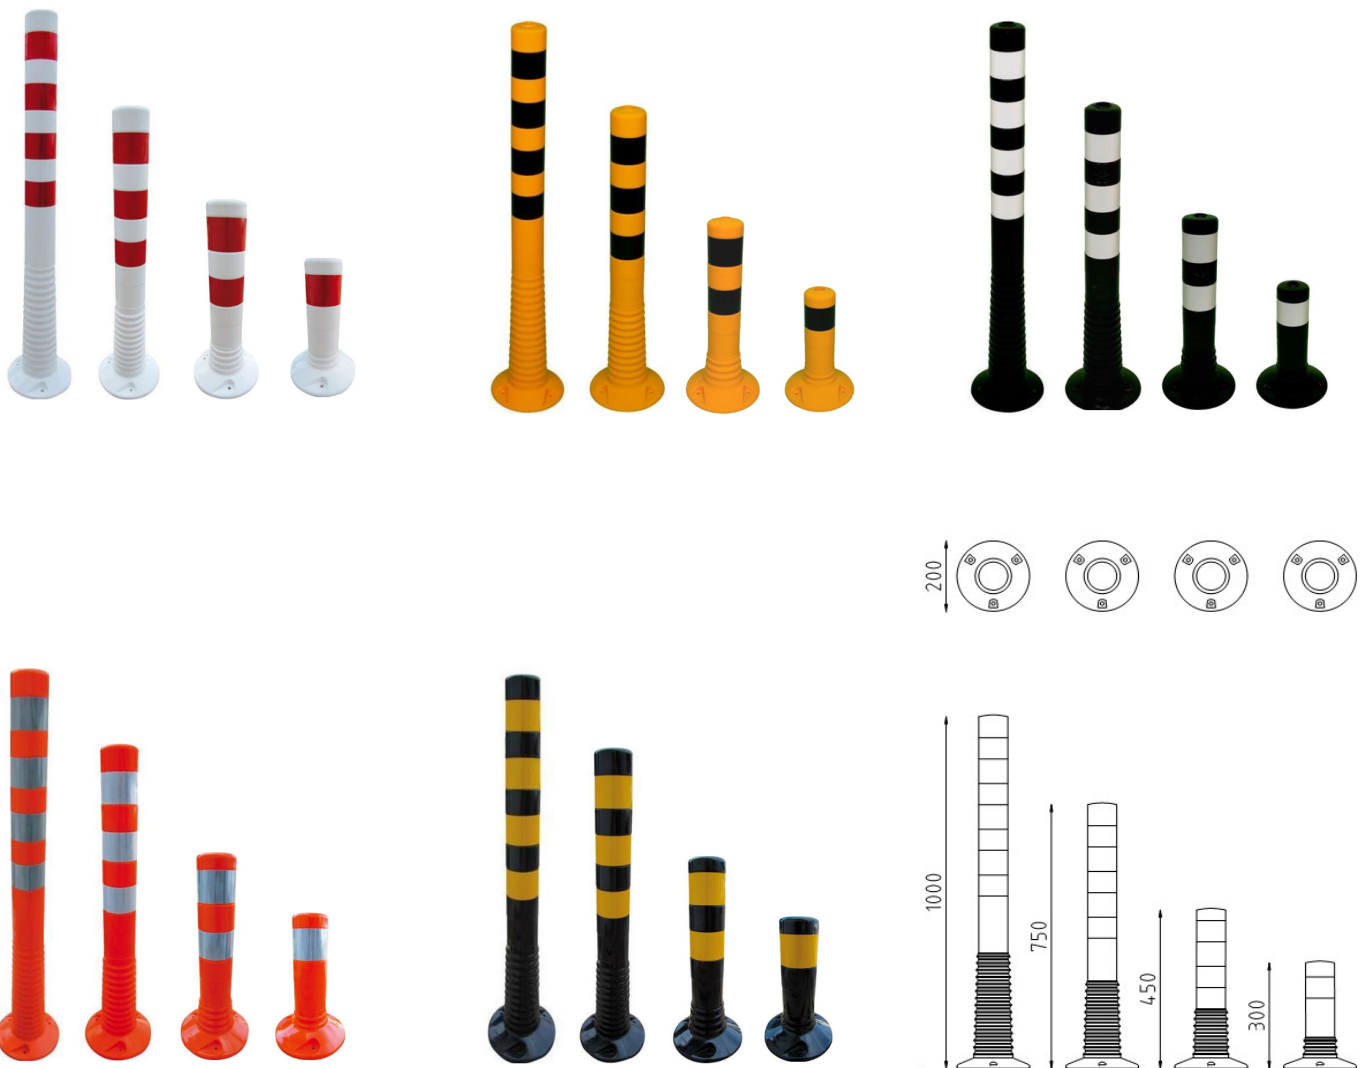


FLEXIBELE PARKEERPALEN

De flexibele parkeerpalen worden meestal toegepast in gebieden waar er een soort van aanrijdbeveiliging wordt gevraagd, maar er ook vaak de kans bestaat dat er contact tussen het gemotoriseerd voertuig en de aanrijdbeveiliging kan ontstaan. Hierbij zal de schade aan het voertuig tot een minimum beperkt worden en het te beschermen object doch ook vrij blijft van schade door aanrijding. De flexibele parkeerpalen zijn ook zeer geschikt om een rijbaan begeleiding op te zetten. U vindt onze flexibele parkeerpalen dan ook vaak terug in parkeergarages en op parkeerterreinen waarbij deze situaties vaak aan de orde zijn. Maar ook kunnen de flexibele parkeerpalen dienst doen als markering of signalering langs doorgaande wegen, waarbij het natuurlijk zeer belangrijk is dat er bij contact tussen de parkeerpaal en het voertuig geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

- Duurzaam en opvallend product
- Flexibele markering/signalering
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Inzetbaar in veel situaties

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	80 mm
Hoogte	300/450/750/1000 mm
Voetflens	Ø200 mm
Gaten voetflens	3x Ø10 mm
Materiaal	Polyurethaan
Paal kleuren	Rood/wit/swart/geel
Banden wit/geel/rood	Reflecterend
Banden zwart	Niet reflecterend

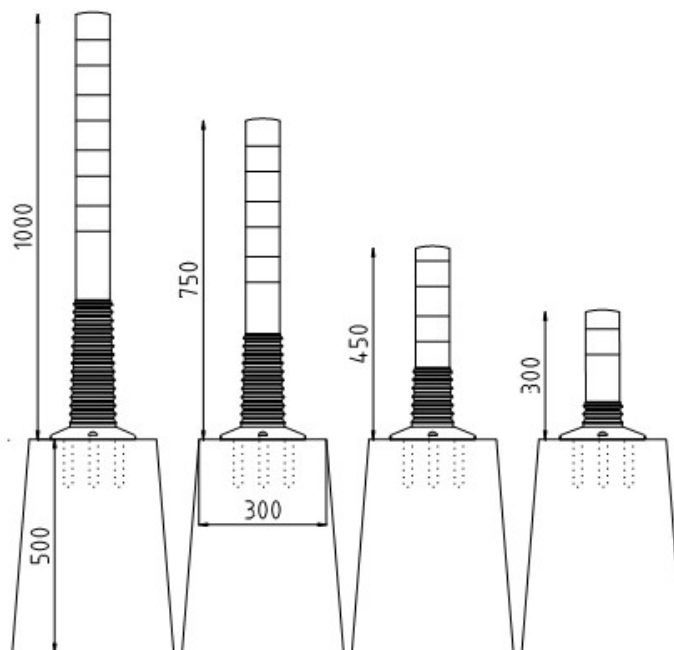

FLEXIBELE PARKEERPALEN MET BETONVOET

De flexibele parkeerpalen worden meestal toegepast in gebieden waar er een soort van aanrijdbeveiliging wordt gevraagd, maar er ook vaak de kans bestaat dat er contact tussen het gemotoriseerd voertuig en de aanrijdbeveiliging kan ontstaan. Hierbij zal de schade aan het voertuig tot een minimum beperkt worden en het te beschermen object doch ook vrij blijft van schade door aanrijding. De flexibele parkeerpalen zijn ook zeer geschikt om een rijbaan begeleiding op te zetten. U vindt onze flexibele parkeerpalen dan ook vaak terug in parkeergarages en op parkeerterreinen waarbij deze situaties vaak aan de orde zijn. Maar ook kunnen de flexibele parkeerpalen dienst doen als markering of signalering langs doorgaande wegen, waarbij het natuurlijk zeer belangrijk is dat er bij contact tussen de parkeerpaal en het voertuig geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

- Duurzaam en opvallend product
- Flexibele markering/signalering
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Inzetbaar in veel situaties

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	80 mm
Hoogte	300/450/750/1000 mm
Voetflens	Ø200 mm
Gaten voetflens	3x Ø10 mm
Materiaal	Polyurethaan
Paal kleuren	Rood/wit/zwart/geel
Banden wit/geel/rood	Reflecterend
Banden zwart	Niet reflecterend
Betonvoet	L300xB300xH500 mm
Betonvoet voorzieningen	3 pluggen ingestort