



UITNEEMBARE RVS PARKEERPALEN Ø60 - 76

Deze strakke uitneembare rvs parkeerpalen zijn een ideale anti-parkeeroplossing voor op parkeerplaatsen en parkeerterreinen. Er kan eenvoudig voorkomen worden dat een parkeerplek onbedoeld of opzettelijk wordt ingenomen door onbevoegde parkeerders waardoor de parkeerplek voor de eigenaar niet meer beschikbaar is. Dit kan een vervelende situatie zijn die voorkomen kan worden door het plaatsen van een uitneembare rvs parkeerpaal. Ook kunnen de uitneembare rvs parkeerpalen geplaatst worden op een inrit of bij de ingang van een privé terrein. Alle modellen uitneembare rvs parkeerpalen zijn om te inbetonneren en worden geleverd inclusief grondhuls.

- Eenvoudige en veilige sluiting
- Snel en eenvoudig geplaatst
- A-kwaliteit roestvast staal
- Strak vormgegeven design




Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	60 en 76 mm
Wanddikte	2,0 mm
Paal hoogte	900 mm
Grondhuls hoogte	400 mm
Gewicht	7 en 9 Kg.
Sluiting	Driekantslot of cilinderslot
Afdekkap	Half bol / gelast
Afwerking afdekkap	Geborsteld K320
Mantel	Naadloos gelast
Afwerking mantel	Geborsteld K320
Staal kwaliteit	AISI 304

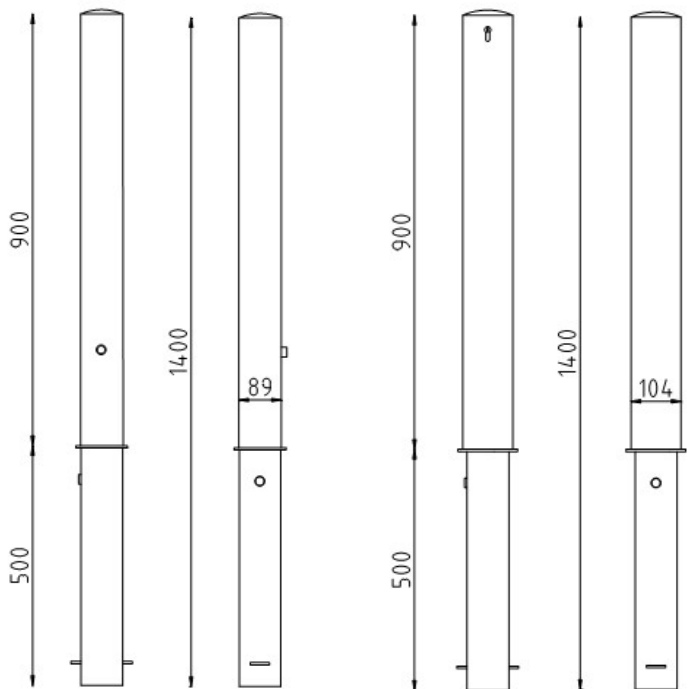

UITNEEMBARE RVS PARKEERPALEN Ø89 - 104

Deze strakke uitneembare rvs parkeerpalen zijn een ideale anti-parkeeroplossing voor op parkeerplaatsen en parkeerterreinen. Er kan eenvoudig voorkomen worden dat een parkeerplek onbedoeld of opzettelijk wordt ingenomen door onbevoegde parkeerders waardoor de parkeerplek voor de eigenaar niet meer beschikbaar is. Dit kan een vervelende situatie zijn die voorkomen kan worden door het plaatsen van een uitneembare rvs parkeerpaal. Ook kunnen de uitneembare rvs parkeerpalen geplaatst worden op een inrit of bij de ingang van een privé terrein. Alle modellen uitneembare rvs parkeerpalen zijn om te inbetonneren en worden geleverd inclusief grondhuls.

- Driekantslot en cilindersluiting
- Snel en eenvoudig geplaatst
- A-kwaliteit roestvast staal
- Strak vormgegeven design



Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	89 en 104 mm
Wanddikte	2,0 mm
Paal hoogte	900 mm
Grondhuls hoogte	500 mm
Gewicht	10 en 12 Kg.
Sluiting	Driekantslot of cilinderslot
Afdekkap	Half bol / gelast
Afwerking afdekkap	Geborsteld K320
Mantel	Naadloos gelast
Afwerking mantel	Geborsteld K320
Staal kwaliteit	AISI 304