


## UITNEEMBARE RVS BESCHERMPALEN Ø60 - 76

Onze uitneembare rvs beschermepalen worden vaak toegepast binnen de voedingsindustrie. Omdat alle uitneembare rvs beschermepalen HACCP verantwoord zijn ze uiterst geschikt voor gebruik binnen deze sector. Ook kunnen de rvs beschermepalen gebruikt worden in het centrum van een dorp of stad om te fungeren als afzetting voor wegen of doorgangen. Verder zijn de uitneembare rvs beschermepalen natuurlijk ook toe te passen binnen de industriële sector om ook daar dienst te doen als bescherming of afsluiting van wegen of doorgangen.

- Eenvoudige en veilige sluiting
- Naadloze afwerking (HACCP)
- A-kwaliteit product
- Eenvoudig te installeren

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	60 en 76 mm
Wanddikte	2,0 mm
Paal hoogte	900 mm
Grondhuls hoogte	400 mm
Gewicht	7 en 9 Kg.
Sluiting	Driekantslot of cilinderslot
Afdekkap	Half bol / gelast
Afwerking afdekkap	Geborsteld K320
Mantel	Naadloos gelast
Afwerking mantel	Geborsteld K320
Staal kwaliteit	AISI 304

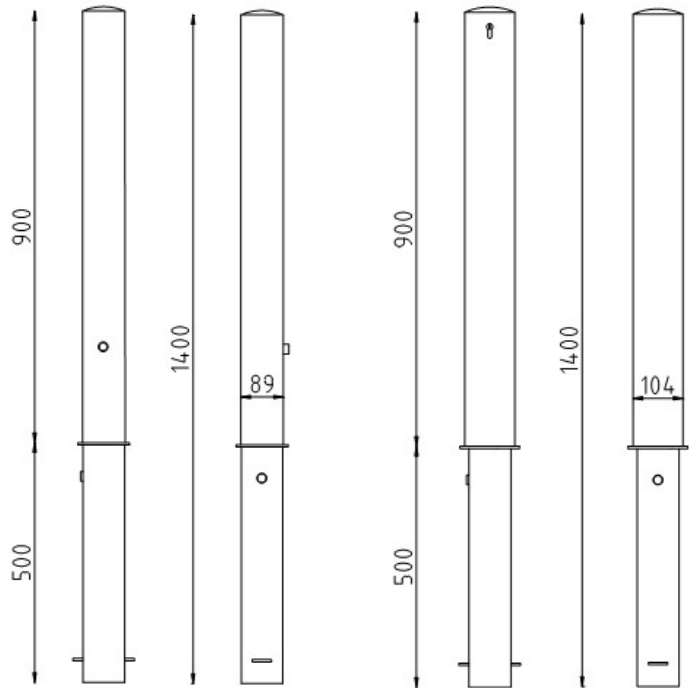


## UITNEEMBARE RVS BESCHERMPALEN Ø89 - 104

Onze uitneembare rvs beschermepalen worden vaak toegepast binnen de voedingsindustrie. Omdat alle uitneembare rvs beschermepalen HACCP verantwoord zijn ze uiterst geschikt voor gebruik binnen deze sector. Ook kunnen de rvs beschermepalen gebruikt worden in het centrum van een dorp of stad om te fungeren als afzetting voor wegen of doorgangen. Verder zijn de uitneembare rvs beschermepalen natuurlijk ook toe te passen binnen de industriële sector om ook daar dienst te doen als bescherming of afsluiting van wegen of doorgangen.

- Eenvoudige en veilige sluiting
- Naadloze afwerking (HACCP)
- A-kwaliteit product
- Eenvoudig te installeren

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	89 en 104 mm
Wanddikte	2,0 mm
Paal hoogte	900 mm
Grondhuls hoogte	500 mm
Gewicht	10 en 12 Kg.
Sluiting	Driekantslot of cilinderslot
Afdekkap	Half bol / gelast
Afwerking afdekkap	Geborsteld K320
Mantel	Naadloos gelast
Afwerking mantel	Geborsteld K320
Staal kwaliteit	AISI 304

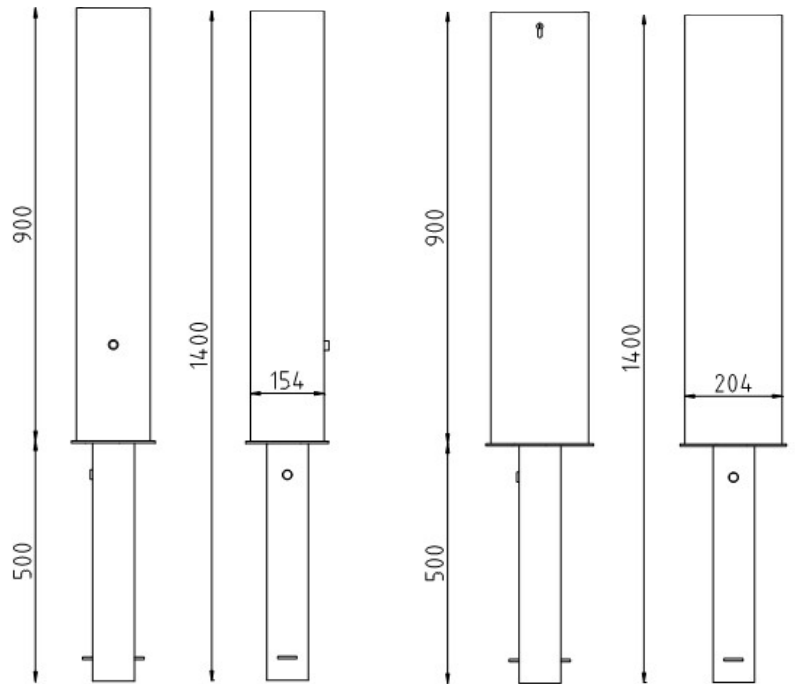

## UITNEEMBARE RVS BESCHERMPALEN Ø154 - 204

Onze uitneembare rvs beschermepalen worden vaak toegepast binnen de voedingsindustrie. Omdat alle uitneembare rvs beschermepalen HACCP verantwoord zijn ze uiterst geschikt voor gebruik binnen deze sector. Ook kunnen de rvs beschermepalen gebruikt worden in het centrum van een dorp of stad om te fungeren als afzetting voor wegen of doorgangen. Verder zijn de uitneembare rvs beschermepalen natuurlijk ook toe te passen binnen de industriële sector om ook daar dienst te doen als bescherming of afsluiting van wegen of doorgangen.

- Eenvoudige en veilige sluiting
- Naadloze afwerking (HACCP)
- A-kwaliteit product
- Eenvoudig te installeren

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	154 en 204 mm
Wanddikte	2,0 mm
Paal hoogte	900 mm
Grondhuls hoogte	500 mm
Gewicht	14 en 16 Kg.
Sluiting	Driekantslot of cilinderslot
Afdekkap	Vlak / gelast
Afwerking afdekkap	Geborsteld K320
Mantel	Naadloos gelast
Afwerking mantel	Geborsteld K320
Staal kwaliteit	AISI 304