


## RVS BESCHERMPALEN OP VOETPLAAT Ø60 - 76 - 89

Onze rvs beschermipalen op voetplaat worden vaak toegepast binnen de voedingsindustrie. Omdat alle rvs beschermipalen op voetplaat HACCP verantwoord zijn ze hier uiterst geschikt voor. Ook kunnen de rvs beschermipalen gebruikt worden in het centrum van een dorp of stad om te fungeren als een afzetting of aanrijdbeveiliging. Hier wordt vaak gekeken naar de uitstraling van de beschermingselementen en daar zijn onze rvs beschermipalen op voetplaat ook uiterst geschikt voor. Verder zijn rvs beschermipalen natuurlijk ook toe te passen binnen de industriese sector om ook daar dienst te doen als bescherming of aanrijdbeveiliging.

- A-kwaliteit product
- Rvs kwaliteit 304 & 316
- Strak vormgegeven design
- Naadloze afwerking (HACCP)

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	60 t/m 89 mm
Wanddikte	2,0 t/m 3,6 mm
Totale hoogte	750 / 900 mm
Voetplaat	Ø160 mm
Gewicht	6 t/m 11 Kg.
Afdekkap	Half bol / gelast
Afwerking afdekkap	Geborsteld K320
Mantel	Naadloos gelast
Afwerking mantel	Geborsteld K320
Staal kwaliteit	AISI 304/316
Betonvulling	Optioneel

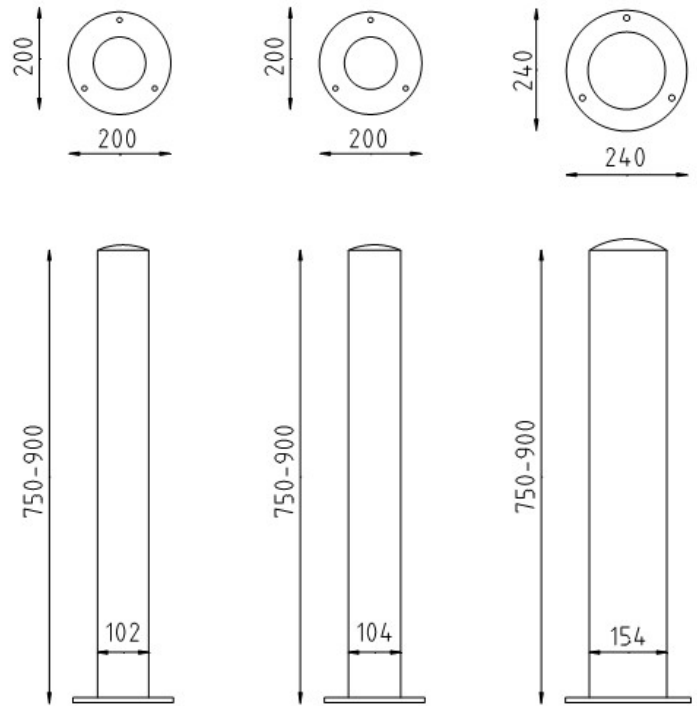


## RVS BESCHERMPALEN OP VOETPLAAT Ø102 - 104 - 154

Onze rvs beschermipalen op voetplaat worden vaak toegepast binnen de voedingsindustrie. Omdat alle rvs beschermipalen op voetplaat HACCP verantwoord zijn ze hier uiterst geschikt voor. Ook kunnen de rvs beschermipalen gebruikt worden in het centrum van een dorp of stad om te fungeren als een afzetting of aanrijd beveiliging. Hier wordt vaak gekeken naar de uitstraling van de beschermingselementen en daar zijn onze rvs beschermipalen op voetplaat ook uiterst geschikt voor. Verder zijn rvs beschermipalen natuurlijk ook toe te passen binnen de industriese sector om ook daar dienst te doen als bescherming of aanrijd beveiliging.

- A-kwaliteit product
- Rvs kwaliteit 304 & 316
- Strak vormgegeven design
- Naadloze afwerking (HACCP)

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	102 t/m 154 mm
Wanddikte	2,0 t/m 3,0 mm
Hoogte	750 / 900 mm
Voetplaat	Ø200 / 240 mm
Gewicht	12 t/m 19 Kg.
Afdekkap	Half bol / gelast
Afwerking afdekkap	Geborsteld K320
Mantel	Naadloos gelast
Afwerking mantel	Geborsteld
Staal kwaliteit	AISI 304/316
Betonvulling	Optioneel

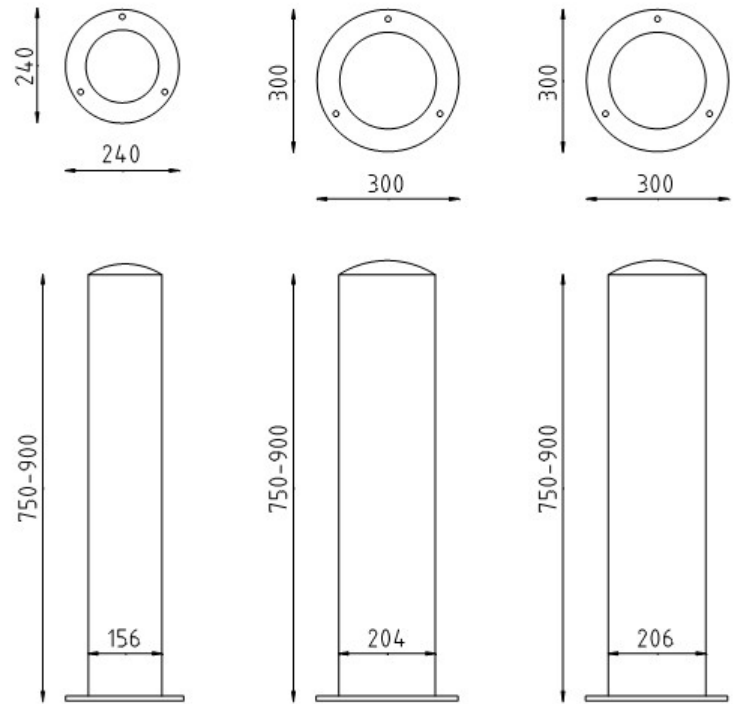

## RVS BESCHERMPALEN OP VOETPLAAT Ø156 - 204 - 206

Onze rvs beschermopalen op voetplaat worden vaak toegepast binnen de voedingsindustrie. Omdat alle rvs beschermopalen op voetplaat HACCP verantwoord zijn ze hier uiterst geschikt voor. Ook kunnen de rvs beschermopalen gebruikt worden in het centrum van een dorp of stad om te fungeren als een afzetting of aanrijdbeveiliging. Hier wordt vaak gekeken naar de uitstraling van de beschermingselementen en daar zijn onze rvs beschermopalen op voetplaat ook uiterst geschikt voor. Verder zijn rvs beschermopalen natuurlijk ook toe te passen binnen de industriese sector om ook daar dienst te doen als bescherming of aanrijdbeveiliging.

- A-kwaliteit product
- Rvs kwaliteit 304 & 316
- Strak vormgegeven design
- Naadloze afwerking (HACCP)

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	156 t/m 206 mm
Wanddikte	2,0 t/m 3,0 mm
Totale hoogte	750 / 900 mm
Voetplaat	Ø240 / 300 mm
Gewicht	Half bol / gelast
Afdekkap	Half bol / gelast
Afwerking afdekkap	Geborsteld K320
Mantel	Naadloos gelast
Afwerking	Geborsteld K320
Staal kwaliteit	AISI 304/316
Betonvulling	Optioneel