
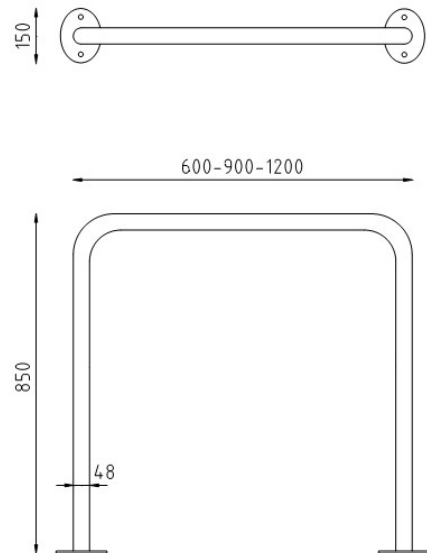


RVS BESCHERMBEUGELS Ø48 RECHT TE INBETONNEREN

Deze reeks rvs beschermbeugels Ø48 recht zijn ideaal om toe te passen in gebieden waar design gewenst is en uitstraling belangrijk is, maar tevens ook gezocht wordt naar een oplossing voor het scheiden van personen en gemotoriseerd verkeer. Deze situatie komt vaak voor bij parkeergelegenheden in een stad of dorp. Ook kunnen de rvs beschermbeugels Ø48 recht geplaatst worden in winkelcentra of bij woon- en meubelboulevards. Hier wordt ook vaak gekeken naar de uitstraling van het beschermingselement en daarvoor zijn onze rvs beschermbeugels Ø48 recht te inbetonneren uitstekend toe te passen.

- Snel en eenvoudig geplaatst
- A-kwaliteit roestvast staal
- Strak vormgegeven design
- Ook maatwerk leverbaar

Omschrijving	Eigenschappen
Totale hoogte	1150 of 1200 mm
Breedte	600 t/m 1200 mm
Diameter	48 x 2,3 mm
Staal kwaliteit	AISI 304/316
Mantel	Geborsteld K320
Afwerking	Naadloos gelast (HACCP)




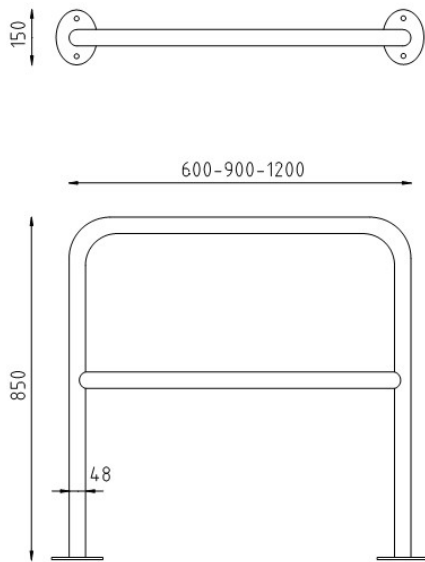


RVS BESCHERMBEUGELS Ø48 RECHT OP VOETPLAAT OVAAL

Deze reeks rvs beschermbeugels Ø48 recht zijn ideaal om toe te passen in gebieden waar design gewenst is en uitstraling belangrijk is, maar tevens ook gezocht wordt naar een oplossing voor het scheiden van personen en gemotoriseerd verkeer. Deze situatie komt vaak voor bij parkeergelegenheden in een stad of dorp. Ook kunnen de rvs beschermbeugels Ø48 recht geplaatst worden in winkelcentra of bij woon- en meubelboulevards. Hier wordt ook vaak gekeken naar de uitstraling van het beschermingselement en daarvoor zijn onze rvs beschermbeugels Ø48 recht op voetplaat ovaal uitstekend toe te passen.

- Snel en eenvoudig geplaatst
- A-kwaliteit roestvast staal
- Strak vormgegeven design
- Ook maatwerk leverbaar

Omschrijving	Eigenschappen
Hoogte	850 mm
Breedte	600 t/m 1200 mm
Diameter	48 x 2,3 mm
Voetplaat	Ovaal 150x100 mm
Gaten voetplaat	10 mm
Staal kwaliteit	AISI 304/316
Mantel	Geborsteld K320
Afwerking	Naadloos gelast (HACCP)

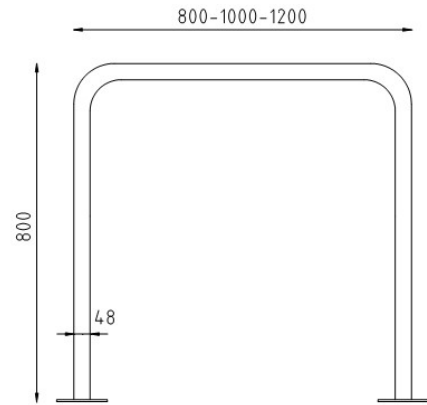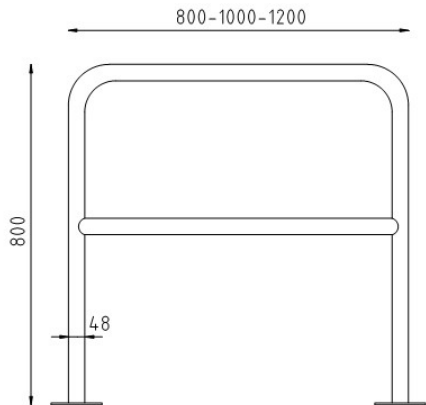

RVS BESCHERMBEUGELS Ø48 RECHT OP VOETPLAAT ROND

Deze reeks rvs beschermbeugels Ø48 recht zijn ideaal om toe te passen in gebieden waar design gewenst is en uitstraling belangrijk is, maar tevens ook gezocht wordt naar een oplossing voor het scheiden van personen en gemotoriseerd verkeer. Deze situatie komt vaak voor bij parkeergelegenheden in een stad of dorp. Ook kunnen de rvs beschermbeugels Ø48 recht geplaatst worden in winkelcentra of bij woon- en meubelboulevards. Hier wordt ook vaak gekeken naar de uitstraling van het beschermingselement en daarvoor zijn onze rvs beschermbeugels Ø48 recht op voetplaat rond uitstekend toe te passen.

- Snel en eenvoudig geplaatst
- A-kwaliteit roestvast staal
- Strak vormgegeven design
- Ook maatwerk leverbaar

Omschrijving	Eigenschappen
Totale	800 of 1200 mm
Breedte	800 t/m 1200 mm
Diameter	48 x 2,3 mm
Voetplaat	Rond 120 mm
Gaten voetplaat	10 mm
Staal kwaliteit	AISI 304
Mantel	Geborsteld K320
Afwerking	Naadloos gelast (HACCP)